



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ УЛИЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ PSL

1 Назначение

- 1.1 Держатель для уличных светильников PSL (далее держатель) предназначен для крепления консольных уличных светильников типа РКУ / ЖКУ / ДКУ.
- 1.2 Держатель может устанавливаться на стенах домов, зданий и сооружений и крепиться к стене с помощью четырёх анкерных болтов, саморезов и других крепежных изделий диаметром не более 6 мм.
- 1.3 Предусмотрено также крепление на столбы квадратного и круглого сечения с помощью монтажной (бандажной) ленты. Возможна установка на различные опоры: стальные, деревянные и бетонные
- 1.4 Держатель изготовлен из стали толщиной 1,5 мм с нанесением полимерной порошковой краски. Конструкция держателя позволяет регулировать угол наклона до 90° с шагом 15°. Длина трубы 250 мм
- 1.5 Температура окружающего воздуха при эксплуатации от -40°С до +50°С

2 Технические характеристики держателя

Артикул	Диаметр трубы $\varnothing D$, мм	Межцентровое расстояние А, мм	Габаритная ширина L, мм	Цвет	Материал	Вес нетто, кг	Максимальная нагрузка, кг
Держатель для PSL D40*1.5-GR	40	65	85	серый	сталь	0,75	30
Держатель для PSL D40*1.5-WH	40	65	85	белый	сталь	0,75	30
Держатель для PSL D45*1.5-GR	45	67	90	серый	сталь	0,80	30
Держатель для PSL D45*1.5-WH	45	67	90	белый	сталь	0,80	30
Держатель для PSL D60*1.5-GR	60	85	105	серый	сталь	0,94	30
Держатель для PSL D60*1.5-WH	60	85	105	белый	сталь	0,94	30

Фирма производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию Изделия, не ухудшающих его технических и потребительских характеристик

3 Комплектность

- 3.1 Держатель 1 шт.
- 3.2 Технический паспорт и руководство по эксплуатации, шт. 1 шт.

4 Сертификация

- 4.1 Товар не подлежит обязательной сертификации и обязательному декларированию соответствия.


5 Спецификация

- 5.1 Труба ГОСТ 8432-98 Б 10 ГОСТ 8731-74
- 5.2 Отверстия для регулировки 6 мест по 15°
- 5.3 Болт с гайкой М6 2 шт.
- 5.4 Уголок левый S-1,5 мм
- 5.5 Уголок правый S-1,5 мм

6 Требования по технике безопасности

- 6.1 Изготовитель гарантирует нормальную работу Держателя при соблюдении условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.
- 6.2 Хранение Держателя в упаковке при повышенной влажности не допускается.
- 6.3 Держатель ремонту не подлежит. При выходе из строя Держатель следует утилизировать.

Рис.1 Держатель для уличных светильников PSL

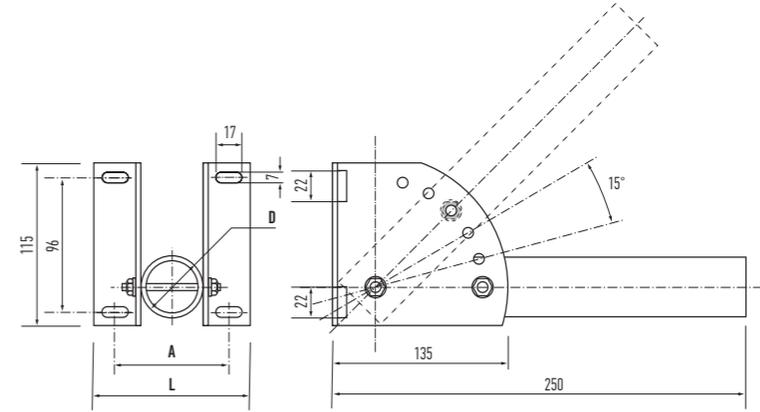

7 Подготовка к работе, установка, правила эксплуатации

- 7.1 Распаковать Держатель, убедиться в его целостности и правильности комплектации
- 7.2 Отключить питающий кабель от сети.
- 7.3 Пропустить кабель питания через трубу держателя.
- 7.4 Зафиксировать Держатель на опорной конструкции при помощи отверстий в основании или бандажной лентой.
- 7.5 Подключить светильник к выведенному из Держателя кабелю.
- 7.6 Разместить место соединения питающего кабеля и светильника внутри трубы Держателя.
- 7.7 Закрепить светильник на Держателе.
- 7.8 Подключить питающий кабель к сети.
- 7.9 В процессе эксплуатации, не реже двух раз в год, необходим профилактический осмотр и чистка Держателя. Чистка от загрязнения производится мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе только при отключенном питании.
- 7.10 Не используйте растворители, химически активные вещества и абразивные чистящие средства для очистки держателя.

8 Условия транспортировки и хранения

- 8.1 Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающего защиту упакованной продукции от механических повреждений, непосредственного воздействия атмосферных осадков и ударных нагрузок в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на транспорте данного вида.

- 8.2 Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -40°С до +85°С и относительной влажности 10-95%.
- 8.3 Утилизация

- 9.1 Держатель не содержит дорогостоящих или токсичных материалов и деталей, требующих специальной утилизации. По истечении срока службы изделие необходимо утилизировать как твердые бытовые отходы.

10 Гарантийные обязательства

- 10.1 Гарантийный срок – 12 месяцев при соблюдении правил эксплуатации.
- 10.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию Держателя, изготовитель ответственность не несет.
- 10.3 При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписей продавца и покупателя на Гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.

Изготовитель: 000 «Переноска.ру» 192019, г. Санкт –Петербург, пр. Обуховской Обороны, дом 45, Лит. ДТ, оф. 203

тел (812) 677-15-39

www.jazz-way.com

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ

