

Светильник светодиодный пылевлагозащищенный РВН-РС6-Е3 с блоком аварийного питания

Предназначен для работы во влажном и запыленном помещении как в штатном режиме работы, так и при аварийном отключении сетевого питания. Может использоваться в общественных, административных, офисных и складских помещениях: в гаражах, подъездах, на лестницах, в коридорах и в иных помещениях.

РАБОТА В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ 3 ЧАСА

АККУМУЛЯТОР LiFePO4 С БОЛЬШОЙ ЕМКОСТЬЮ И БОЛЬШИМ РАБОЧИМ РЕСУРСОМ

ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ ОТСЕК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: поликарбонат
- Цвет корпуса: белый
- Материал рассеивателя: опаловый поликарбонат
- Угол светораспределения: 110°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение: ~180–253 В
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Коэффициент мощности: $\cos \phi > 0,70$
- Диапазон рабочих температур: -20...+55 °C
- Срок службы: 40 000 часов
- Гарантийный срок: 5 лет

АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ БАП

- Мощность при работе в аварийном режиме: 6 Вт
- Световой поток в аварийном режиме: 450 лм
- Аварийный режим работы: 180 мин
- Время зарядки аккумулятора: 24 ч
- Тип аккумулятора: LifePO4
- Гарантия аккумулятора: 3 года



РВН-РС6-Е3

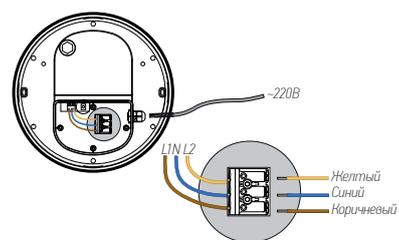

РВН-РС6-Е3 18w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Размеры, АxС, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5044999	4895205044999	РВН-РС6-Е3 18W 4000K WHITE С БАП IP65	18	4000	1500	Ø241x77	0,700	1/10