

### Светильники светодиодные пылевлагозащищенные РВН-РС7

Предназначены для внутреннего освещения общественных зданий; административных, офисных и складских помещений; гаражей, подъездов, лестниц, коридоров и иных помещений.

Возможно, использовать для наружного освещения, при условии, что светильник устанавливается под навесом.



**МАТОВЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТ  
РОВНЫЙ СВЕТ БЕЗ СЛЕпяЩЕГО ЭФФЕКТА**  
**УДОБНЫЙ МОНТАЖ, НЕ ТРЕБУЮЩИЙ  
РАЗБОРА СВЕТИЛЬНИКА**  
**КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР**





РВН-РС7

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: полипропилен
- Цвет корпуса: белый
- Материал рассеивателя: опаловый полипропилен
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение: ~198–253 В
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,50
- Диапазон рабочих температур: -20...+45 °С
- Срок службы: 25 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Светильник РВН-РС7: 1 шт.
2. Комплект для крепления: 1 шт.

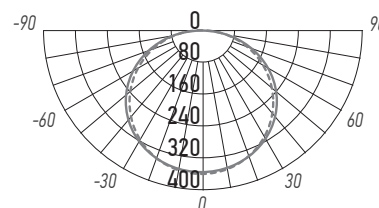

РВН-РС7 12w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Исполнение	Размеры, ØDxH, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5045927	4895205045927	<b>РВН-РС7-РА 8w 4000K WHITE IP65</b>	8	4000	640	круг	Ø135x38	0,08	1/20
5045941	4895205045941	<b>РВН-РС7-РА 12w 4000K WHITE IP65</b>	12	4000	960	круг	Ø153x38	0,09	1/20
5045989	4895205045989	<b>РВН-РС7-РА 18w 4000K WHITE IP65</b>	18	4000	1440	круг	Ø174x38	0,12	1/20