

Светильники светодиодные пылевлагозащищенные **РВН-РС8**

предназначены для внутреннего освещения общественных зданий, административных, офисных и складских помещений, гаражей, подъездов, лестниц, коридоров и иных помещений. Возможно, использовать для наружного освещения, при условии, что светильник устанавливается под навесом.




ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА

АНТИВАНДАЛЬНЫЙ КОРПУС

ОПАЛОВЫЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА



PBH-PC8-OA BL


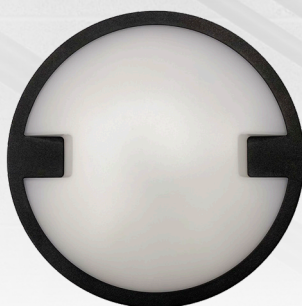


PBH-PC8-RA BL





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: полипропилен
- Цвет корпуса: черный
- Материал рассеивателя: опаловый поликарбонат
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение: ~180–253 В
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,50
- Диапазон рабочих температур: -20...+45 °С
- Срок службы: 25 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года



PBH-PC-OA



PBH-PC8-RA

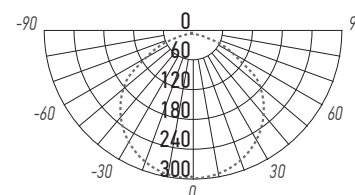

PBH-PC8 18w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Исполнение	Размеры, LxВxН, ØDxН, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5048492	4895205048492	РВН-РС8-ОА 15W 4000K BL IP65	15	1200	овал	215x125x59	0,28	1/24
5048454	4895205048454	РВН-РС8-РА 12W 4000K BL IP65	12	1080	круг	Ø170x62	0,27	1/20
5048478	4895205048478	РВН-РС8-РА 18W 4000K BL IP65	18	1440	круг	Ø220x68	0,44	1/16