

### Прожекторы PFL-S4

Предназначены для наружного и ландшафтного освещения: фасадов зданий, памятников архитектуры, парков, площадей, дворовых территорий, автостоянок, открытых спортивных площадок, рекламных стендов, территорий торговых комплексов.

НОВИНКА

**УЛЬТРАТОНКИЙ КОРПУС**

**СПЕЦИАЛЬНАЯ ОПТИКА УГОЛ 80°**

Эффективно освещает удаленные территории

**КЛАПАН ВЫРАВНИВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ**

Препятствует образованию конденсата в корпусе у моделей от 150 Вт и выше



PFL-S4-200w


PFL-S4-150w

PFL-S4-100w


PFL-S4-50w

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: литой алюминий
- Материал рассеивателя: поликарбонат
- Цветовая температура: 6500 К
- Угол светораспределения: 80°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение: ~185–265 В
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,90
- Температура эксплуатации: -40... +50°C
- Срок службы светодиодов: 35 000 часов
- Гарантийный срок: 3 года



PFL-S4-200w

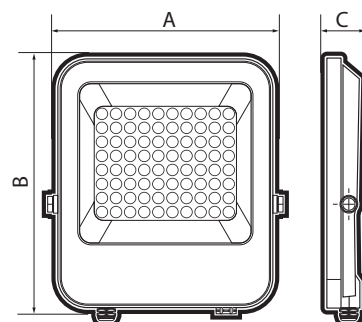

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Реком. высота установки, м	Размеры, АхВхС, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
5036420	4895205036420	<b>PFL-S4-50w 6500K 80° IP65</b>	50	5 500	5	205x228x29	0,750	1/20
5036437	4895205036437	<b>PFL-S4-100w 6500K 80° IP65</b>	100	11 000	7	253x284x31	1,100	1/10
5036444	4895205036444	<b>PFL-S4-150w 6500K 80° IP65</b>	150	16 500	10	272x309x32	1,550	1/5
5036451	4895205036451	<b>PFL-S4-200w 6500K 80° IP65</b>	200	22 000	12	297x338x32	2,300	1/5
5040229	4895205040229	<b>PFL-S4-300w 6500K 80° IP65</b>	300	33 000	18	344x406x42	3,900	1/3
5040243	4895205040243	<b>PFL-S4-400w 6500K 80° IP65</b>	400	44 000	18	425x494x42	5,100	1/3