

### Светильники для высоких пролетов PHB 03 PRO-5

Предназначены для наружного и внутреннего освещения торговых, выставочных, промышленных и складских помещений, производственных комплексов, ангаров и подобных объектов с большими монтажными высотами. Возможна установка на улице под навесом.



PHB 03 PRO-5



#### МАКСИМАЛЬНАЯ СВЕТОВАЯ ОТДАЧА – 190ЛМ/ВТ

Только для модификации 100 Вт

#### ЗАЩИТА ОТ КРАТКОВРЕМЕННЫХ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ

До 2 кВ

#### МОДИФИКАЦИЯ ДЛЯ БОЛЬШИХ МОНТАЖНЫХ ВЫСОТ

Узкоградусная линза – 60°, только для модификации 150 Вт



#### ДРАЙВЕР ЗА ПРЕДЕЛАМИ РАДИАТОРА

Исключает перегрев электронных компонентов, замена без разбора корпуса




#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: литой алюминий
- Цвет корпуса: черный
- Кабель с резиновой оплеткой: Ø 3x1 мм
- Материал рассеивателя: закаленное стекло
- Цветовая температура: 5000К
- Индекс цветопередачи: Ra > 75
- Входное напряжение: ~ 100–240 В
- Коэффициент пульсации: < 1%
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,90
- Температура эксплуатации: –40...+50°С
- Срок службы светодиодов: 50 000 часов

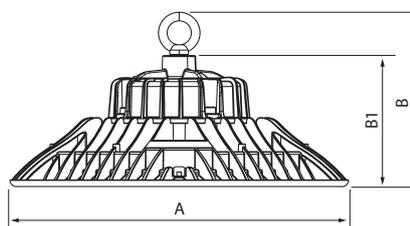

PHB 03 PRO-5 100w

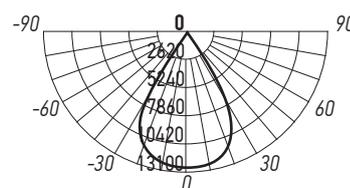

PHB 03 PRO-5 150w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Угол свето-распределения	Высота уст., м	Размеры АхВ(В1), мм	Вес, кг
5032248	4895205032248	<b>PHB 03 PRO-5 100w 5000K 120° IP65</b>	100	19 000	120°	8–12	Ø260x156(116)	1,3
5032255	4895205032255	<b>PHB 03 PRO-5 150w 5000K 60° IP65</b>	150	21 000	60°	8–16	Ø310x161(121)	1,7
5025530	4895205025530	<b>Кронштейн НВ для светильников PHB</b>					120x18x44	0,225