

### Светильники светодиодные для высоких пролетов **PHB UFO 10**

Предназначены для наружного (устанавливаются под навесом) и внутреннего освещения, а именно для освещения торговых, выставочных, промышленных и складских помещений, производственных и сельскохозяйственных комплексов, ангаров.

**КОРПУС СВЕТИЛЬНИКА ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ**

**БЫСТРЫЙ МОНТАЖ НА РЫМ-БОЛТ**

**НАДЕЖНЫЙ ДРАЙВЕР**

защита от МИП 2кВ




PHB UFO 10 200w





### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: литой алюминий
- Цвет корпуса: черный
- Материал рассеивателя: поликарбонат
- Угол светораспределения: 90°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение: ~198–253 В
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,90
- Диапазон рабочих температур: -20° ... +40°
- Срок службы светодиодов: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 3 года

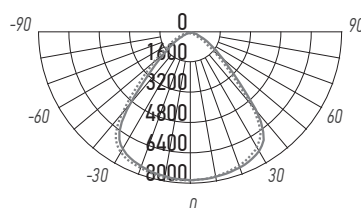

PHB UFO 10 150w

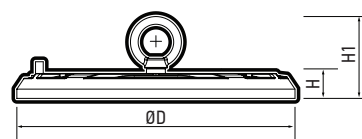

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Рекоменд. высота установки, м	Размеры, ØDxHxH1, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5052413	4895205052413	<b>PHB UFO 10 50w 5000K 90° IP65</b>	50	5000	5000	5–8	Ø235x32x68	0,60	1/10
5052437	4895205052437	<b>PHB UFO 10 100w 4000K 90° IP65</b>	100	4000	10000	6–12	Ø235x32x68	0,60	1/10
5052451	4895205052451	<b>PHB UFO 10 100w 5000K 90° IP65</b>	100	5000	10000	6–12	Ø235x32x68	0,60	1/10
5052475	4895205052475	<b>PHB UFO 10 150w 4000K 90° IP65</b>	150	4000	15000	8–14	Ø277x32x68	0,80	1/10
5052499	4895205052499	<b>PHB UFO 10 150w 5000K 90° IP65</b>	150	5000	15000	8–14	Ø277x32x68	0,80	1/10
5052512	4895205052512	<b>PHB UFO 10 200w 5000K 90° IP65</b>	200	5000	20000	8–16	Ø308x32x68	1,00	1/8