

Светильники светодиодные настенно-потолочные **PPB LED DeLight Collection**

Предназначены для освещения жилых и общественных помещений, торговых центров, холлов

РЕГУЛИРОВКА ЦВЕТА И СВЕТОВОГО ПОТОКА
3 000 К – 6 500 К, диммируется 10% – 100%


ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА
Ra > 80, коэффициент пульсации < 5%

НОВИНКА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: сталь
- Цвет корпуса: белый
- Материал плафона: ПММА
- Материал плафона PPB CRATER: полистирол
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение: 180–260 В / 50–60 Гц
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,50
- Температура эксплуатации: +1...+40°C
- Срок службы светодиодов: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

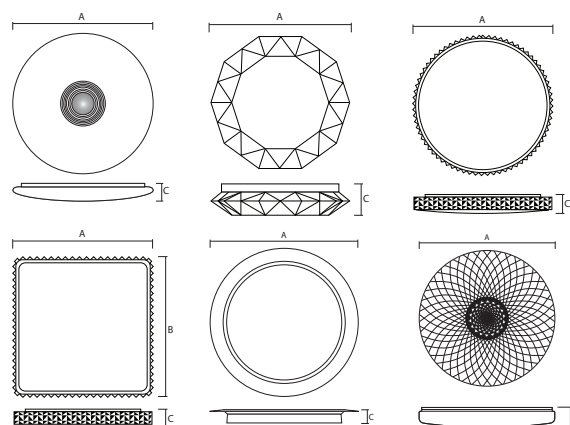

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Размеры A(B)×C, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5027121	4895205027121	PPB CRATER DIM 60w 3000K-6500K IP20	60	3 000–6 500	420–4 200	Ø530×80	1,65	1/5
5012158	4895205012158	PPB DIAMOND DIM 60w 3000K-6500K IP20	60	3 000–6 500	420–4 200	Ø510×74	1,67	1/5
5012172A	4895205012172	PPB MAGIC-R DIM 60w 3000K-6500K IP20	60	3 000–6 500	420–4 200	Ø550×73	1,87	1/5
5012196A	4895205012196	PPB MAGIC-S DIM 60w 3000K-6500K IP20	60	3 000–6 500	420–4 200	485×485×68	2,20	1/5
5012134	4895205012134	PPB PLANET DIM 60w 3000K-6500K IP20	60	3 000–6 500	420–4 200	Ø570×78	1,83	1/5
5015821	4895205015821	PPB TANGLE DIM 60w 3000K-6500K IP20	60	3 000–6 500	420–4 200	Ø490×66	1,10	1/6