

Светильники светодиодные PPB PINE

Предназначен для общего и декоративного освещения общественных зданий, административных, офисных и жилых помещений.

НОВИНКА




ОСНОВАНИЕ КОРПУСА – МЕТАЛЛ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА
РАВНОМЕРНОЕ СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: металл, полистирол
- Цвет корпуса: имитация под дерево
- Материал рассеивателя: поливинилхлорид
- Угол светораспределения: 160°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение: ~175–265 В
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,50
- Диапазон рабочих температур: +1°... +40°
- Срок службы светодиодов: 25 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года



PPB PINE 60w

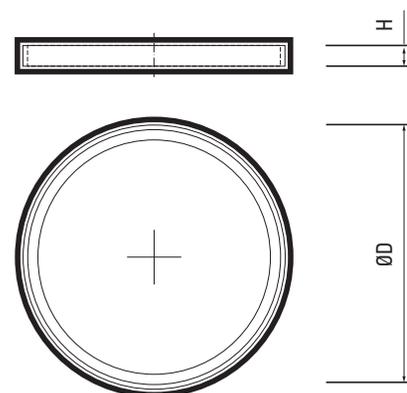

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Размеры, ØDxH, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5052642	4895205052642	PPB PINE 36w 4000K IP20	36	4 000	2 880	Ø380x70	0,60	1/10
5052666	4895205052666	PPB PINE 60w 4000K IP20	60	4 000	4 800	Ø485x75	1,04	1/10