

### PPL 595/U OPAL

Предназначены для внутреннего освещения административных и офисных помещений, поликлиник, школ, вузов, больниц, столовых и иных помещений.

#### ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА


Ra > 80, коэффициент пульсации < 5%

#### РАВНОМЕРНОЕ СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Индивидуальная рассеивающая линза у каждого светодиода



PPL 595/U OPAL





Индивидуальная рассеивающая линза

Встроенный драйвер входит в комплект поставки




#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: сталь
- Цвет корпуса: белый
- Материал рассеивателя: опаловый полипропилен
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,90
- Диапазон рабочих температур: +1...+40°C
- Срок службы светодиодов PPL 595/U OPAL 40w: 25 000 часов
- Срок службы светодиодов PPL 595/U OPAL 50w: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

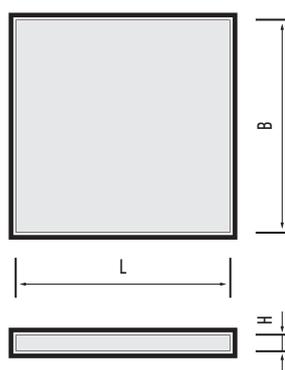

PPL 595/U OPAL 40w



PPL 595/U OPAL 50w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Входное напряжение, В	Выходной ток, мА	Размеры, LxВxН, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5018204	4895205018204	<b>PPL 595/U OPAL 40w 4000K IP40</b>	40	4000	3400	~180-260	100	595x595x25	1,30	1/4
НОВИНКА	5052703	4895205052703	<b>PPL 595/U OPAL 40w 5000K IP40</b>	40	5000	3400	~180-260	595x595x25	1,30	1/4
5018228	4895205018228	<b>PPL 595/U OPAL 40w 6500K IP40</b>	40	6500	3400	~180-260	100	595x595x25	1,30	1/4
НОВИНКА	5059115	4895205059115	<b>PPL 595/U OPAL 50w 4000K IP40</b>	50	4000	4300	~180-260	595x595x22	1,25	1/4
НОВИНКА	5059139	4895205059139	<b>PPL 595/U OPAL 50w 6500K IP40</b>	50	6500	4300	~180-260	595x595x22	1,25	1/4
5018358	4895205018358	<b>Драйвер 100mA 40w PPL 595/U</b>				~180-260	100	165x20x15	0,04	1/1