

### Панели светодиодные PPL 1195/U OPAL 40w



Предназначены для для внутреннего освещения административных и офисных помещений, поликлиник, школ, вузов, больниц, столовых и иных помещений

#### РАВНОМЕРНОЕ СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ

индивидуальная рассеивающая линза у каждого светодиода

#### ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА

Ra > 80, коэффициент пульсации < 1%

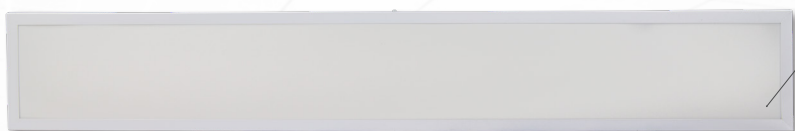

PPL 1195/U OPAL



Опаловый рассеиватель





Индивидуальные рассеивающие линзы обеспечивают эффект «мягкого света».

Встроенный драйвер входит в комплект поставки



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: сталь
- Цвет корпуса: белый
- Материал рассеивателя: полипропилен
- Тип рассеивателя: опаловый
- Индекс цветопередачи, Ra: > 80
- Угол светораспределения: 120°
- Коэффициент мощности:  $\cos \varphi > 0,90$
- Коэффициент пульсации: < 1%
- Диапазон рабочих температур: +1...+40°C
- Срок службы: 25 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

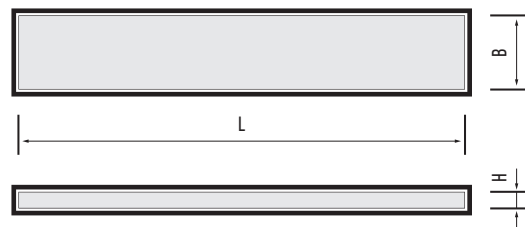

PPL 1195/U OPAL 40w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Входное напряжение, В	Ток драйвера выходной, мА	Размеры, LxВxН, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5045880	4895205045880	PPL 1195/U OPAL 40w 4000K IP40	40	4000	3120	~180-260	100	1195x180x30	1,30	1/4
5045903	4895205045903	PPL 1195/U OPAL 40w 6500K IP40	40	6500	3120	~180-260	100	1195x180x30	1,30	1/4
5018358	4895205018358	Драйвер 100мА 40w PPL 595/U				~180-260	100	165x20x15	0,04	