

### Панели светодиодные PPL 588/G Opal

Предназначены для внутреннего освещения общественных зданий; офисных и административных помещений, поликлиник, школ, вузов, больниц, столовых и иных помещений.



**ДЛЯ МОНТАЖА В ПОТОЛКИ ТИПА «ГРИЛЬЯТО»**

**7 ЛИНЕЕК СО СВЕТОДИОДАМИ**

**РАВНОМЕРНОЕ СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ**


индивидуальная рассеивающая линза у каждого светодиода

**БЫСТРЫЙ И УДОБНЫЙ МОНТАЖ БЛАГОДАРИ  
ВЫВЕДЕННОМУ КАБЕЛЮ**

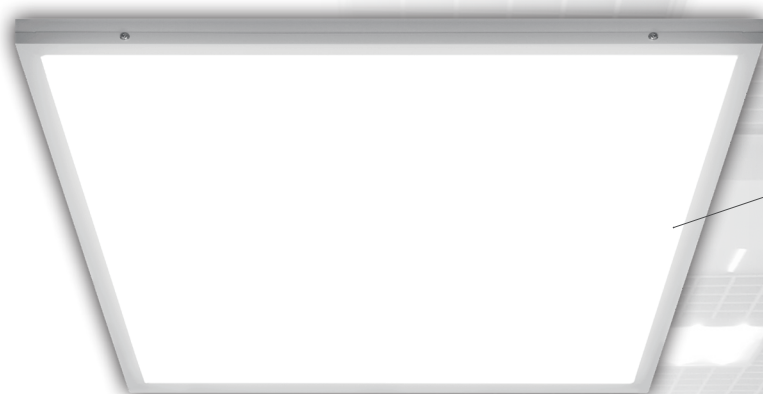


### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: сталь
- Цвет корпуса: белый
- Материал рассеивателя: опаловый полистирол
- Угол светораспределения: 110°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,90
- Диапазон рабочих температур: +1°... +40°
- Срок службы светодиодов: 25 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года



PPL 588/G Opal 40w

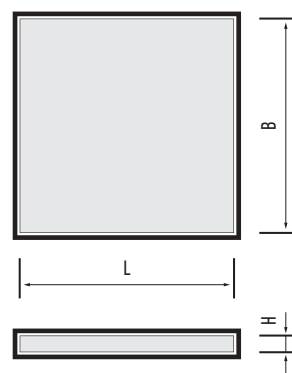

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Входное напряжение, В	Выходной ток, мА	Размеры, LxВxН, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5053090	4895205053090	<b>PPL 588/G Opal 40w 4000K IP40</b>	40	4 000	3 800	~180-264	100	588x588x25	0,95	1/4
5053113	4895205053113	<b>PPL 588/G Opal 40w 5000K IP40</b>	40	5 000	3 800	~180-264	100	588x588x25	0,95	1/4
5053137	4895205053137	<b>PPL 588/G Opal 40w 6500K IP40</b>	40	6 500	3 800	~180-264	100	588x588x25	0,95	1/4