

Панели светодиодные универсальные PPL 595/U

Предназначены для внутреннего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений.




НОВЫЙ ДРАЙВЕР


Изменен состав элементной базы входной группы драйвера для исключения возможности перегрева и разрушения иных элементов драйвера при возникновении внештатных и не соответствующих ГОСТам перебоев в питающей светильники электросети.

НОВЫЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ

Изготовлен из материала класса V2, препятствующего возможности возникновения горящих капель. Рассеиватель не поддерживает горение, при этом коэффициент пропускания света остаётся на прежнем высоком уровне.

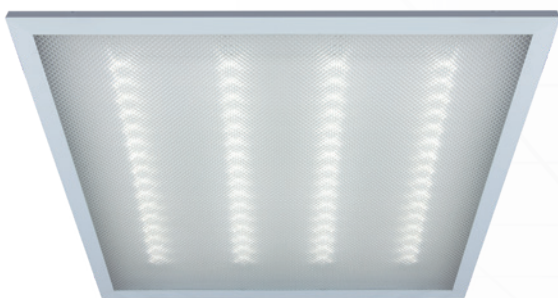

PPL 595/U PRISMA

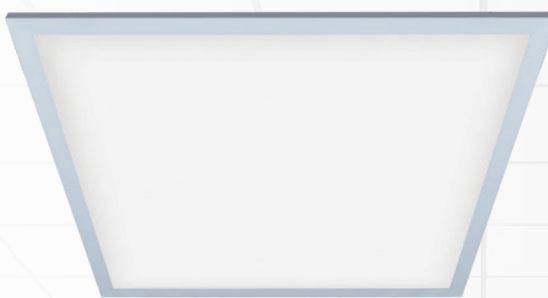


PPL 595/U OPAL

Встроенный драйвер входит в комплект поставки




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: сталь
- Цвет корпуса: белый
- Материал рассеивателя: полистирол
- Тип рассеивателя: призматический, опаловый
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Коэффициент пульсации: < 1%
- Коэффициент мощности: $\cos \phi > 0,95$
- Диапазон рабочих температур: +1...+40°C
- Срок службы: 25 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года



PPL 595/U



Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цвет. темп., К	Тип рассеивателя	Световой поток, лм	Диапазон рабочего напряжения, В		Ток драйвера вых., мА	Размеры АхВхС, мм	Вес, кг	Упак., шт.
							вх.	вых.				
2853486J	4897062853486	PPL 595/U Prisma 36w 4000K IP40	36	4 000	PRISMA	3600	180-260	336	100	595x595x19	1,2	1/4
2853509J	4897062853509	PPL 595/U Prisma 36w 6 500K IP40	36	6 500	PRISMA	3800	180-260	336	100	595x595x19	1,2	1/4
5005303C	4895205005303	PPL 595/U Opal 36w 4000K IP40	36	4 000	OPAL	3500	180-260	336	100	595x595x19	1,2	1/4
5005327C	4895205005327	PPL 595/U Opal 36w 6500K IP40	36	6 500	OPAL	3700	180-260	336	100	595x595x19	1,2	1/4
5037823	4895205037823	Драйвер 100mA 36w PPL 595/1195/U /ДВО					180-260	336	100	165x20x15	0,040	