

Панели светодиодные универсальные **PPL PRO**


Предназначены для внутреннего освещения общественных зданий; административных, офисных и иных помещений.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА

Ra > 80, коэффициент пульсации < 1%

ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

110–115 лм/Вт

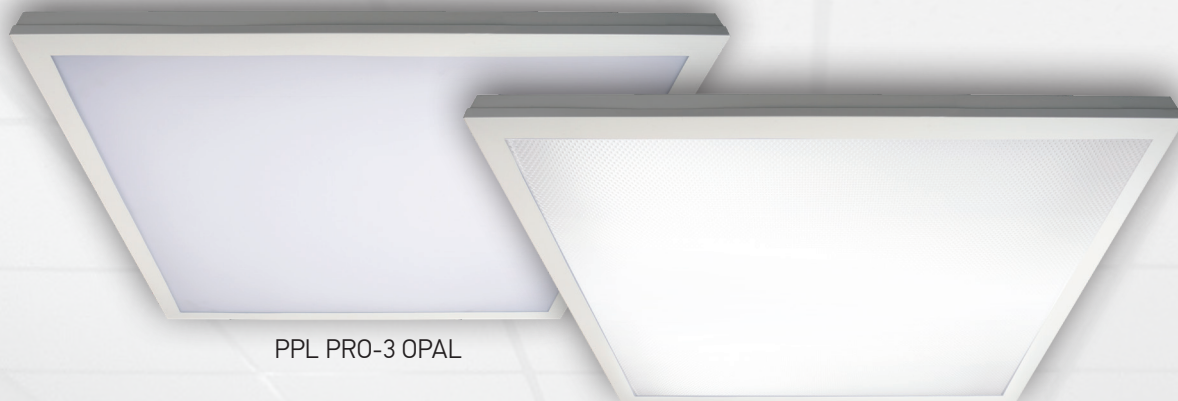

PPL PRO-3 OPAL


PPL PRO-3 PRISMA

Встроенный драйвер входит в комплект поставки




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: сталь
- Цвет корпуса: белый
- Материал рассеивателя: полистирол
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Коэффициент пульсации: < 1 %
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,95
- Диапазон рабочих температур: -20...+40°C
- Срок службы: 35 000 часов
- Гарантийный срок: 3 года



PPL PRO-3 PRISMA



PPL PRO-3 OPAL



Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Тип рассеивателя	Световой поток, лм	Напряжение драйвера, В		Ток драйвера выходной, мА	Размеры АхВхС, мм	Вес, кг	Упак., шт.
							вх.	вых.				
5019881В	4895205019881	PPL PRO-3 595/U PRISMA 36w 4000K IP40	36	4000	PRISMA	4140	165-265	85-95	380	595x595x35	1,50	1/4
5019829В	4895205019829	PPL PRO-3 595/U PRISMA 36w 6500K IP40	36	6500	PRISMA	4140	165-265	85-95	380	595x595x35	1,50	1/4
5015456В	4895205015456	PPL PRO-3 595/U OPAL 36w 4000K IP40	36	4000	OPAL	3960	165-265	85-95	380	595x595x35	1,50	1/4
5015470	4895205015470	PPL PRO-3 595/U OPAL 36w 6500K IP40	36	6500	OPAL	3960	180-265	108	310	595x595x38	1,62	1/2