

Панели светодиодные универсальные **PPL PRO-3**


Предназначены для внутреннего освещения общественных зданий; административных, офисных и иных помещений.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА

Ra > 80, коэффициент пульсации < 5%

ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

110–115 лм / Вт

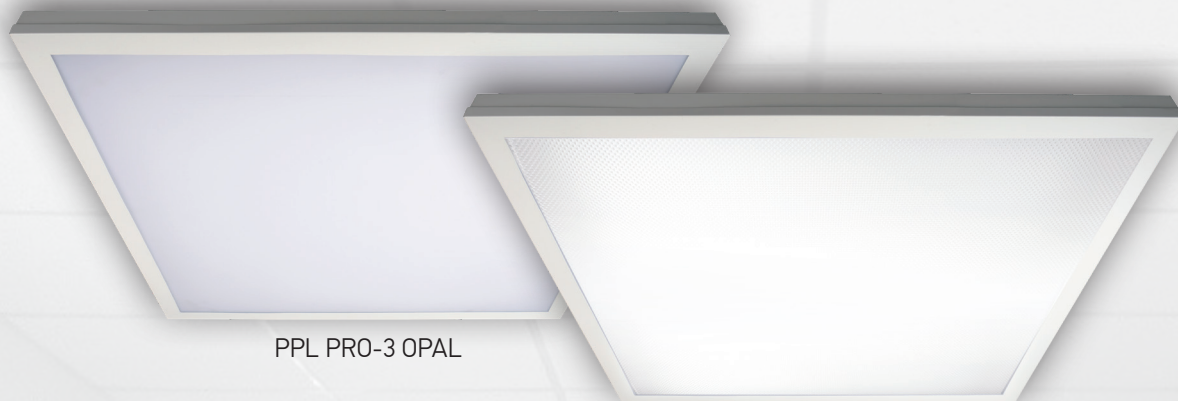

PPL PRO-3 OPAL



PPL PRO-3 PRISMA

Встроенный драйвер входит в комплект поставки



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: сталь
- Цвет корпуса: белый
- Материал рассеивателя: полистирол
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Коэффициент пульсации: < 5 %
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,90
- Диапазон рабочих температур: -20...+40°C
- Срок службы: 35 000 часов
- Гарантийный срок: 3 года

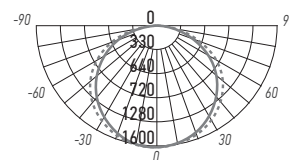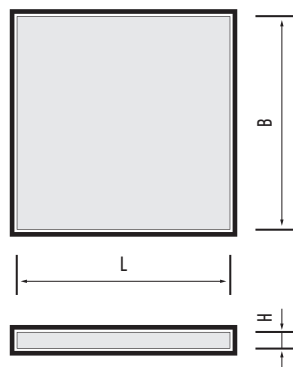

PPL PRO-3 PRISMA 36w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Тип рассеивателя	Световой поток, лм	Вх. напряжение драйвера, В	Ток драйвера выходной, мА	Размеры LxВxН, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5019881В	4895205019881	PPL PRO-3 595/U PRISMA 36w 4000K IP40	36	4000	призма	4140	~165–265	380	595x595x35	1,50	1/4
5019829А	4895205019829	PPL PRO-3 595/U PRISMA 36w 6500K IP40	36	6500	призма	4140	~185–265	360	595x595x35	1,50	1/4
5015456А	4895205015456	PPL PRO-3 595/U OPAL 36w 4000K IP40	36	4000	опал	3960	~185–265	360	595x595x35	1,50	1/4
5015470	4895205015470	PPL PRO-3 595/U OPAL 36w 6500K IP40	36	6500	опал	3960	~185–265	310	595x595x38	1,62	1/2