

Панель светодиодная универсальная PPL SPEC 02

Предназначена для внутреннего освещения административных и офисных помещений, поликлиник, школ, вузов, больниц, столовых и иных помещений.




ПРИМЕНЯЕТСЯ В УЧЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА

Ra > 90, коэффициент пульсации < 1%

КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ РАССЕИВАТЕЛЯ – V2

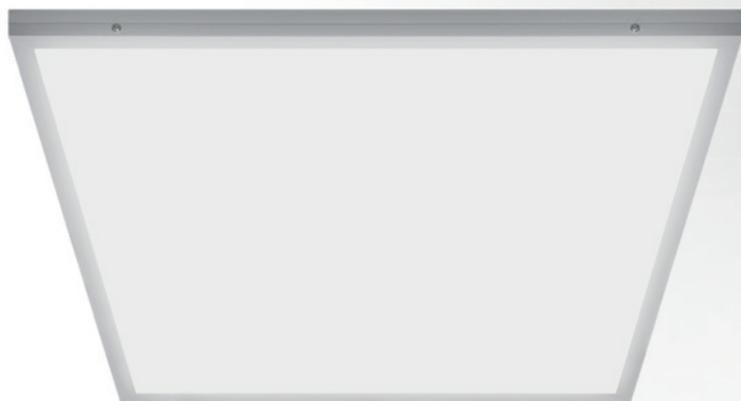



PPL SPEC 02

Встроенный драйвер входит в комплект поставки



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: сталь
- Цвет корпуса: белый
- Материал рассеивателя: опаловый полипропилен
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 90
- Диапазон рабочего напряжения: ~180-260В
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,90
- Коэффициент пульсации: < 1%
- Диапазон рабочих температур: +1...+40 °С
- Срок службы светодиодов: 25 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

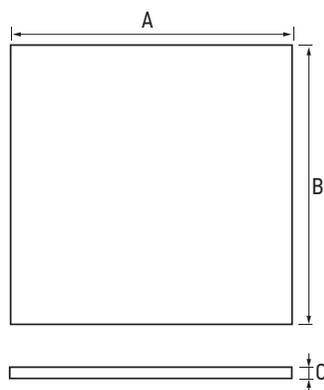

PPL SPEC 02

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, Лм	Размеры, АхВхС, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5043510	4895205043510	PPL SPEC 02 40w Opal 4000K Ra90 IP40	40	4000	3400	595x595x25	1,29	1/4