

Светильники светодиодные накладные PPO-03


Предназначены для внутреннего освещения общественных зданий, административных и офисных помещений, учебных залов и аудиторий, коридоров, магазинов и иных помещений.

КОРПУС-РАДИАТОР ИЗ АЛЮМИНИЯ

ОПТИМАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ДРАЙВЕРА



Тепловая нагрузка снижена на 30%, что значительно увеличивает долговечность светильника.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА

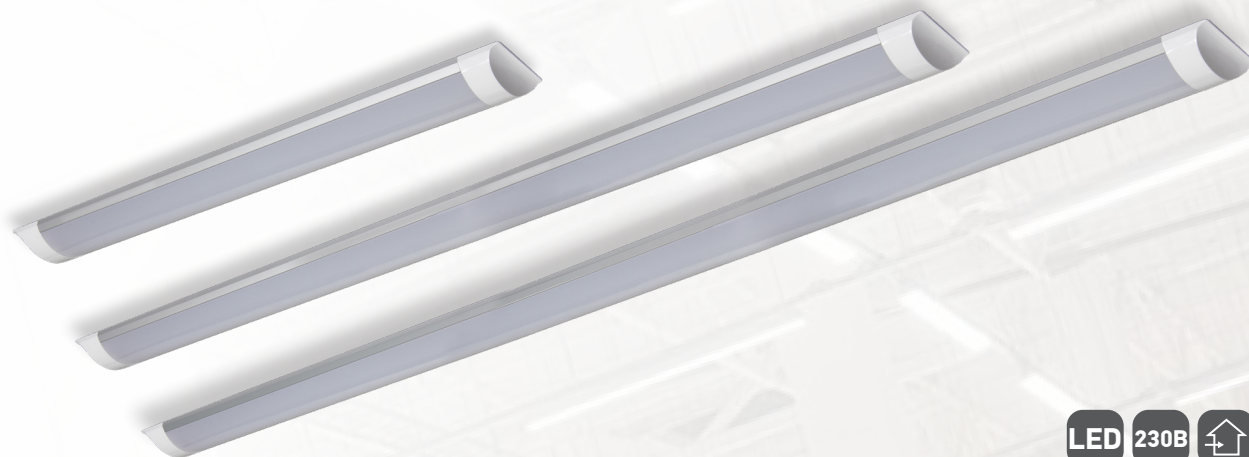

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: алюминиевый сплав
- Цвет корпуса: алюминий матовый
- Материал рассеивателя: опаловый поликарбонат
- Индекс цветопередачи: Ra > 75
- Угол светораспределения: 120°
- Входное напряжение: ~165–265 В
- Коэффициент пульсации: < 5 %
- Диапазон рабочих температур: +1°...+40°С
- Срок службы: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

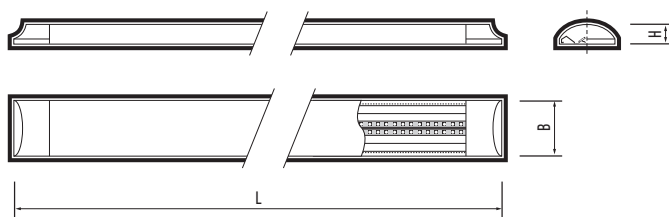

PPO-03 1200 40w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Коэффициент мощности, cos φ	Размеры LxВxН, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5040267A	4895205040267	PPO-03 600 20W 4000K AL IP40	20	4 000	1 800	>0,50	600x75x25	0,140	1/20
5040281A	4895205040281	PPO-03 600 20W 6500K AL IP40	20	6 500	1 800	>0,50	600x75x25	0,140	1/20
5028838A	4895205028838	PPO-03 1200 40W 4000K AL IP40	40	4 000	3 600	>0,90	1200x75x25	0,270	1/20
5028852A	4895205028852	PPO-03 1200 40W 6500K AL IP40	40	6 500	3 600	>0,90	1200x75x25	0,270	1/20
5040304A	4895205040304	PPO-03 1500 50W 4000K AL IP40	50	4 000	4 500	>0,90	1500x75x25	0,350	1/20
5040328A	4895205040328	PPO-03 1500 50W 6500K AL IP40	50	6 500	4 500	>0,90	1500x75x25	0,350	1/20