

РРО-04

Предназначены для внутреннего освещения общественных зданий; административных и офисных помещений; учебных залов и аудиторий, коридоров, магазинов и иных помещений.



НАДЕЖНЫЙ ВСТРОЕННЫЙ ДРАЙВЕР

Тепловая нагрузка на элементы снижена на 30%, что значительно повышает долговечность светильника и исключает разрушение торцевых заглушек под воздействием высоких температур

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА

Ra > 80, коэффициент пульсации < 5%

УДОБНЫЙ МОНТАЖ

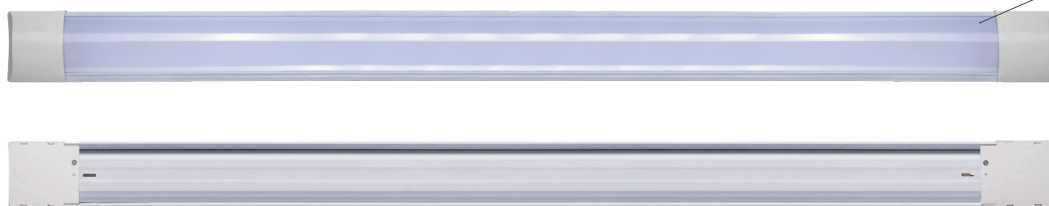

Опаловый рассеиватель





Крепления входят в комплект

PPO-04 1200 36w



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD5730
- Материал корпуса: сталь
- Цвет корпуса: белый
- Материал рассеивателя: опаловый поликарбонат
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение: 180–253 В
- Коэффициент пульсации: < 5 %
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,90
- Степень защиты: IP40
- Температура эксплуатации: +1°...+40°С
- Срок службы светодиодов: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

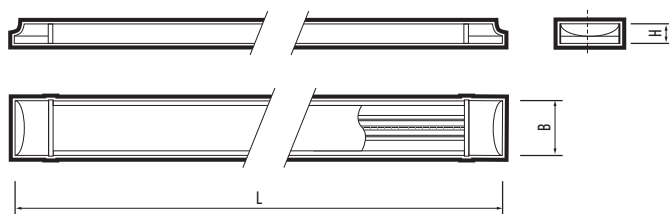

PPO-04 1200 36w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размеры LxВxН, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5030886	4895205030886	PPO-04 1200 36w 4000K IP40	36	4 000	2 880	1 200x75x26	0,32	1/20
5030909	4895205030909	PPO-04 1200 36w 6500K IP40	36	6 500	2 880	1 200x75x26	0,32	1/20