

### Светильники светодиодные консольные PSL 02

Предназначены для освещения улиц с небольшой, средней и высокой интенсивностью движения транспорта

#### ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

110 Лм/Вт

#### СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОРОЖНАЯ ОПТИКА

Светильники снабжены линзовым модулем

#### ЛЕГКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Разборный корпус позволяет быстро заменить блок питания



PSL 02





#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SANAN SMD3535
- Материал корпуса: литой алюминий
- Цвет корпуса: серый
- Материал линзового модуля: поликарбонат
- Угол светораспределения в продольной и поперечной плоскостях: 60°/120°
- Коэффициент мощности:  $\cos \varphi > 0,90$
- Индекс цветопередачи:  $R_a > 75$
- Входное напряжение / частота: 85–265 В / 50–60 Гц
- Температура эксплуатации: -40...+50°C
- Срок службы светодиодов: 35 000 часов
- Гарантийный срок: 3 года

#### МОНТАЖ

Светодиодные светильники PSL 02 устанавливаются на Г-образный кронштейн с диаметром трубы 42 или 60 мм под углом 15–30° к горизонту.

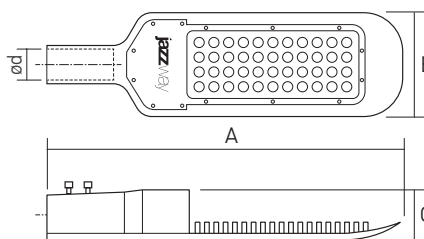

PSL 02 100w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Высота установки, м	Размеры АxВxС, мм	Посадочный размер Ød, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5005761	4895205005761	<b>PSL 02 30w 5000K GR IP65</b>	30	5 000	3 400	4–6	353x126x56	Ø42	0,8	1/15
5023086	4895205023086	<b>PSL 02 50w 4000K GR IP65</b>	50	4 000	5 600	4–6	405x162x56	Ø42	1,1	1/10
5005785	4895205005785	<b>PSL 02 50w 5000K GR IP65</b>	50	5 000	5 600	4–6	405x162x56	Ø42	1,1	1/10
5023185	4895205023185	<b>PSL 02 80w 4000K GR IP65</b>	80	4 000	8 800	6–10	512x190x74	Ø60	1,8	1/4
5005808	4895205005808	<b>PSL 02 80w 5000K GR IP65</b>	80	5 000	8 800	6–10	512x190x74	Ø60	1,8	1/4
5023208	4895205023208	<b>PSL 02 100w 4000K GR IP65</b>	100	4 000	10 600	8–12	513x220x73	Ø60	2,6	1/4
5005822	4895205005822	<b>PSL 02 100w 5000K GR IP65</b>	100	5 000	10 600	8–12	513x220x73	Ø60	2,6	1/4
5015845	4895205015845	<b>PSL 02 150w 5000K GR IP65</b>	150	5 000	16 500	10–14	690x250x75	Ø60	3,75	1/3
5016286	4895205016286	<b>PSL 02 200w 5000K GR IP65</b>	200	5 000	22 000	12–18	740x275x85	Ø60	4,54	1/2