

PSO-02

Предназначены для внутреннего освещения жилых, административных и общественных помещений: торговых центров, офисов, учебных заведений, конференц-залов, ресторанов, отелей, подсобных помещений, коридоров, лестничных пролетов и др.



МАГИСТРАЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДО 20 шт.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ: НАКЛАДНОЙ, ПОДВЕСНОЙ, В РЕЕЧНЫЙ ПОТОЛОК
НАДЁЖНЫЙ УЗЕЛ МАГИСТРАЛЬНОГО СОЕДИНЕНИЯ:


- жесткая механическая фиксация соединительной планкой;
- двухсторонний соединительный кабель обеспечивает гибкое электрическое соединение.





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: алюминий
- Цвет корпуса: черный
- Материал рассеивателя: поликарбонат
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение: ~196–264 В
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Коэффициент мощности: $\cos \phi > 0,90$
- Степень защиты: IP40
- Диапазон рабочих температур: +1°... +40°
- Срок службы светодиодов: 35 000 часов
- Гарантийный срок: 3 года


Подключение светильника к сети



Соединение светильников в линию

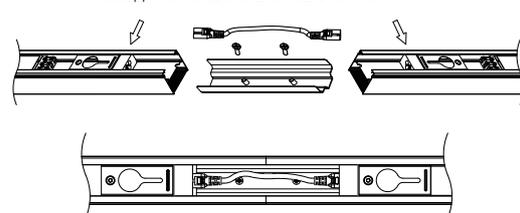

PSO-02 50w

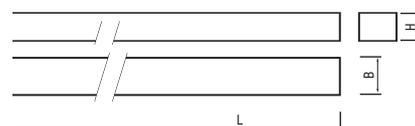

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Соединение в линию, шт.	Размеры, LxВxН, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5059160	4895205059160	PSO-02 40w 4000K BLACK 1200x50 IP40	40	4000	4000	до 20	1200x50x42	0,96	1/12
5059184	4895205059184	PSO-02 50w 4000K BLACK 1500x50 IP40	50	4000	5000	до 15	1500x50x42	1,20	1/12

Аксессуары для светильников PSO-02

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Комплектация	Вес, кг	Упак., шт.
5059207	4895205059207	PSO-02 S-2x1.0m комплект подвесов	стальной трос (2 шт.), саморезы (2 шт.), дюбель (2 шт.)	0,06	1/252
5059221	4895205059221	PSO-02 Рассеиватель матовый (рулон 10000x50mm)	рассеиватель, 10 метров	0,87	1/5
5059245	4895205059245	PSO-02 Комплект для соединения в линию	соединительная планка (1 шт.), двухсторонний кабель (1 шт.)	0,09	1/200