

Трековые прожекторы (светильники) светодиодные PTR 19



Монтируются на однофазный шинопровод.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА


Ra > 80, коэффициент пульсации < 5%

ОПАЛОВЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

Мягкий рассеянный свет




PTR 19 BL

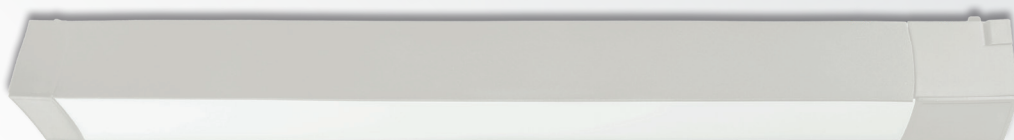

PTR 19 WH



Схема подключения прожекторов PTR 19* к шинопроводу PTR 1M/2M TM JAZZWAY

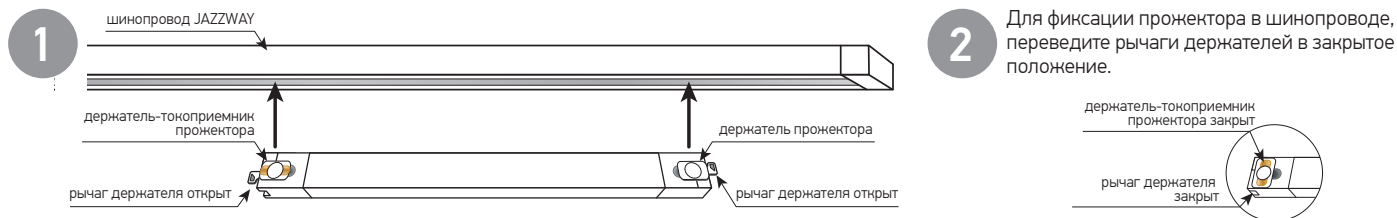

* Адаптер для подключения к однофазному шинопроводу является конструктивным элементом прожектора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD3030
- Материал корпуса: алюминий
- Материал рассеивателя: опаловый поликарбонат
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение: 220–240 В
- Коэффициент пульсации: < 5 %
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,60
- Температура эксплуатации: +1°...+55°С
- Срок службы светодиодов: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

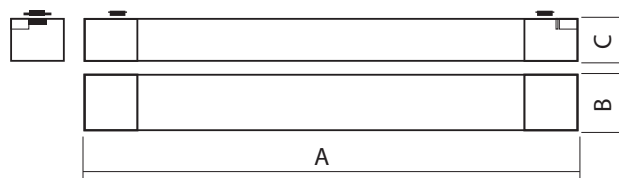

PTR 1935 35w

| Код для заказа | Штрих-код | Артикул | Мощность, Вт | Цвет. темп., К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Размеры, АхВхС, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|--|--------------|----------------|--------------------|--------------|--------------------|---------|------------|
| 5035270 | 4895205035270 | PTR 1935 35w 3000K 120° BL IP40 | 35 | 3000 | 2500 | черный | 607x35x32 | 0,390 | 1/25 |
| 5031524 | 4895205031524 | PTR 1935 35w 4000K 120° BL IP40 | 35 | 4000 | 2500 | черный | 607x35x32 | 0,390 | 1/25 |
| 5035294 | 4895205035294 | PTR 1935 35w 3000K 120° WH IP40 | 35 | 3000 | 2500 | белый | 607x35x32 | 0,390 | 1/25 |
| 5031548 | 4895205031548 | PTR 1935 35w 4000K 120° WH IP40 | 35 | 4000 | 2500 | белый | 607x35x32 | 0,390 | 1/25 |