

Светильники пылевлагозащищенные PWP-C2

Предназначены для освещения сельскохозяйственных и промышленных комплексов, складских помещений, автостоянок, гаражей, подвальных помещений, подъездов, лестниц, коридоров, банных комплексов за исключением помещений саун, парилок.

ДВА ТИПА РАССЕЙВАТЕЛЯ
опаловый и призматический

УДАРОПРОЧНЫЙ КОРПУС
ИЗ ЦЕЛЬНОЛИТОГО ПОЛИКАРБОНАТА

ДВА ЦВЕТА КОРПУСА



НОВИНКА PWP-C2 1200 40w Black



PWP-C2 1200 40w





PWP-C2 1200 CL 40w



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: поликарбонат
- Индекс цветопередачи: Ra > 85
- Угол светораспределения: 120°
- Входное напряжение: ~196–264 В
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,90
- Диапазон рабочих температур: -20...+40 °С
- Срок службы: 35 000 часов
- Гарантийный срок службы: 2 года

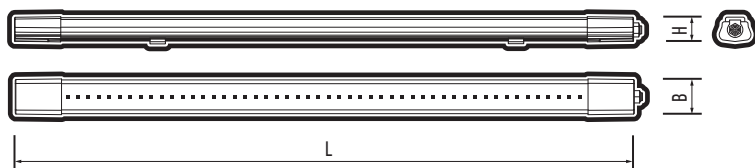

PWP-C2 1200 40w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Цвет корпуса	Материал рассеивателя	Размеры L×B×H, мм	Масса, кг	Упак., шт.
НОВИНКА 5058552	4895205058552	PWP-C2 1200 40w 4000K BLACK IP65	40	4 000	3 800	черный	опаловый поликарбонат	1 200×46×34	0,36	1/30
НОВИНКА 5058576	4895205058576	PWP-C2 1200 40w 6500K BLACK IP65	40	6 500	3 800	черный	опаловый поликарбонат	1 200×46×34	0,36	1/30
5016576	4895205016576	PWP-C2 1200 40w 4000K IP65 COMPACT	40	4 000	3 600	белый	опаловый поликарбонат	1 200×46×34	0,29	1/30
5016590	4895205016590	PWP-C2 1200 40w 6500K IP65 COMPACT	40	6 500	3 600	белый	опаловый поликарбонат	1 200×46×34	0,29	1/30
5017160	4895205017160	PWP-C2 1200 CL 40w 4000K IP65 COMPACT	40	4 000	3 800	белый	прозрачный поликарбонат	1 200×46×34	0,29	1/30
5017184	4895205017184	PWP-C2 1200 CL 40w 6500K IP65 COMPACT	40	6 500	3 800	белый	прозрачный поликарбонат	1 200×46×34	0,29	1/30