

## Светильник светодиодный пылевлагозащищенные PWP-C3 SPEC

предназначен для использования внутри общественных зданий, таких как торговые и выставочные залы, магазины, студии, мастерские, а также для освещения промышленных и сельскохозяйственных комплексов. Кроме того, он идеально подходит для образовательных учреждений. Также возможно использование светильников для наружного освещения, при условии их установки под навесом.



**СВЕТИЛЬНИК ВЫПОЛНЕН ИЗ УДАРОПРОЧНОГО ПОЛИКАРБОНАТА**

**ПРИМЕНЯЕТСЯ В УЧЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ**

**ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ – 120 Лм/Вт**





PWP-C3 SPEC



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: поликарбонат, алюминий
- Цвет корпуса: белый
- Материал рассеивателя: опаловый поликарбонат
- Угол светораспределения: >120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 90
- Входное напряжение: ~196–264 В
- Коэффициент пульсации: < 5 %
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,90
- Диапазон рабочих температур: –20...+40°С
- Срок службы: 50 000 часов

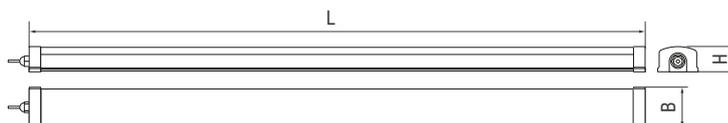

PWP-C3 SPEC

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры LxВxН, мм	Вес, кг	Упаковка, шт
5047495	4895205047495	PWP-C3 SPEC 1200 40w 4000K Ra90 IP65	40	4 800	1200x71x45	0,7	1/12