

### Модули светодиодные **PWW SNAKE 24V\***

Предназначены для архитектурного освещения общественных и жилых зданий: декоративного оформления фасадов, памятников, скульптур, освещения витрин, и для ландшафтного освещения: наружного освещения частных садов и общественных ландшафтов.

**ГЕРМЕТИЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ**

**ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ В ЛИНИЮ**

**СЕКЦИЯ ИЗ ДВУХ СВЕТОДИОДОВ ПОВОРАЧИВАЕТСЯ НА 90°**


**ДРАЙВЕР ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО**

**ВОЗМОЖНОСТЬ ДИММИРОВАНИЯ**

со специальным драйвером





В комплект входят:

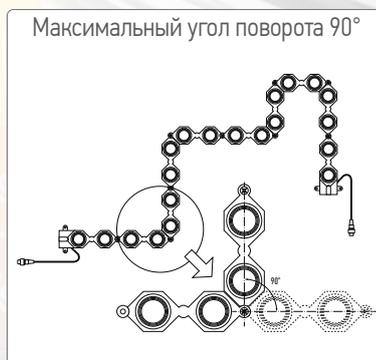

\* Блок питания с напряжением 24 В приобретается отдельно.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD3030
- Материал корпуса: поликарбонат
- Цвет корпуса: серый
- Материал рассеивателя: поликарбонат
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Угол светораспределения: 30°
- Входное напряжение: 24 В
- Температура эксплуатации: -20...+40°C
- Срок службы светодиодов: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 3 года

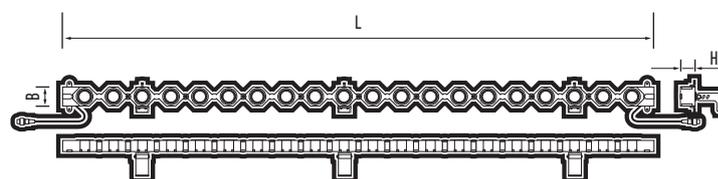

PWW 1000 20w (одного модуля)

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Кол-во свет. в линии, шт	Размеры LxВxН, мм	Вес, кг	Упак., шт
5050143	4895205050143	<b>PWW 1000 20w 24V SNAKE 30° 3000K IP67</b>	20	3 000	1 200	3	1000x30x20	0,45	1/25
5050167	4895205050167	<b>PWW 1000 20w 24V SNAKE 30° 6500K IP67</b>	20	6 500	1 200	3	1000x30x20	0,45	1/25