

Свидетельство о приемке
Представитель службы контроля предприятия



**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Заполняет торговая организация
Наименование торговой организации, контактный телефон

.....
.....
.....

Дата продажи М.П.
Продавец (подпись)

Изготовитель:


ЧПТУП «Витебское электротехническое предприятие «СВЕТ»
Республика Беларусь 210004 г. Витебск, ул. Ломоносова 2А.
Тел./факс 8-0212-36-66-32



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ
<http://jazz-way.com>

РЕШЕТКА ЗАЩИТНАЯ
1320X230X96 мм БЕЛАЯ

Решетка защитная для светильников РWR, ДСП, ЛСП, РРО, ДПО, ЛПО служит для надежной защиты рассеивателей светильников от механических повреждений и попадания посторонних предметов. Идеально подойдет для установки в спортзалах, на складах, производствах, парковках и пр. Решетка покрыта специальным антикоррозийным покрытием, защищающим от агрессивного проявления окружающей среды. Решетка надежно крепится к светильнику специальным кронштейном, который поставляется в комплекте.

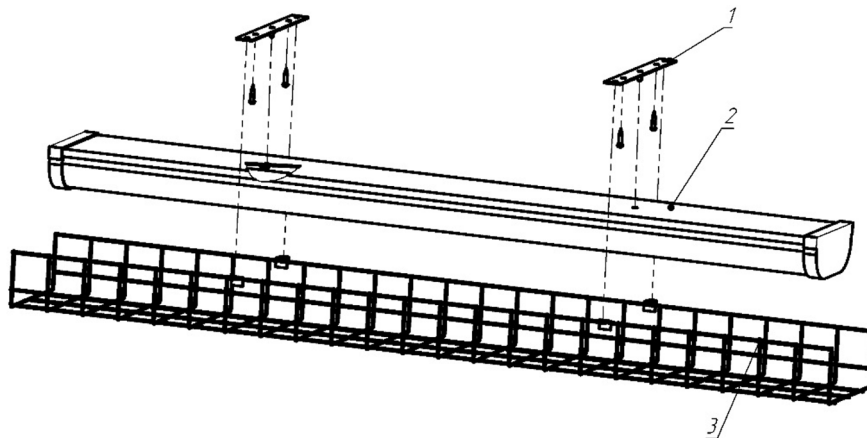

Технические данные

Темпер. окруж. воздуха при эксплуатации, °С	-45°...+45°
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	не более 1320х230х96
Масса, кг	не более 1,400

Комплект поставки

Решетка защитная для светильника в сборе, шт.	1
Руководство по эксплуатации шт.	1

Подготовка к работе.

Закрепить кронштейн (поз. 1) на установочную поверхность. Закрепить светильник (поз. 2) на кронштейн. Закрепить решетку (поз. 3) на кронштейн поз.1(рис. 1).

Правила хранения и транспортирования.

Транспортирование изделий осуществляется различными видами транспорта при температуре от +40° С до -50° С при условии защиты от атмосферных осадков. Хранить изделия в упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре от +40° С до -50°С и относительной влажности 75%.

Гарантийные обязательства изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию. Срок службы не менее 10 лет.

Срок сохраняемости изделия в упаковке – 2 года со дня отгрузки. По истечении срока службы изделие утилизировать в соответствии с указаниями местных органов власти.